



Visiotambour Baromètre industriel

Enregistreur à tambour de pression atmosphérique

Caractéristiques

- Mesure et enregistre la pression ambiante.
- Dispose d'un organe manométrique composé de capsules anéroïdes en cupro-béryllium pour la référence 10329 (exactitude : +/- 0.6hPa).
- Fonctionne par mouvement d'horlogerie mécanique (1 tour en 7 jours) ou quartz à pile (1 tour 7 jours).
- Dispose d'un système rapide de réglage de la valeur barométrique du lieu et de l'instant.
- Est équipé d'un capot en tôle et d'un socle en alliage léger recouverts d'une peinture Epoxy, d'une serrure de sûreté et d'un dispositif inviolable de remise au point.
- Est livré avec 100 diagrammes, une plume et une pile (1.5V pour les mouvements quartz).
- Dimensions : 285 mm x 184 mm x 135 mm.

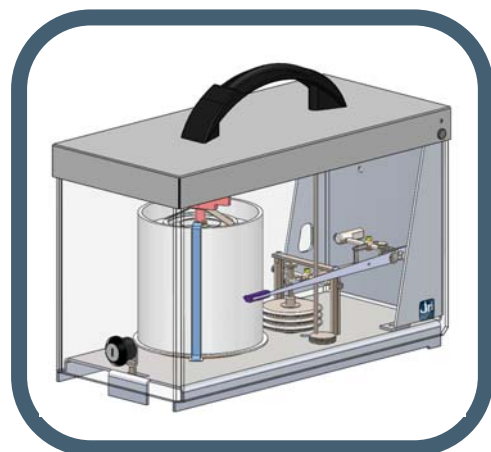


Photo non contractuelle

Références produits

Visiotambour Baro Industriel (4011)

10329

Références diagrammes

Etendue de mesure	7 jours	version
955-1060 hPa	05632	française

11 270 FT 03 15